


Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica

Dispomos de uma completa linha de equipamentos de refrigeração para uso em câmaras frias e também em câmaras frigoríficas, destaque para o **Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica**, selecionados por nosso departamento de engenharia de aplicação, visando satisfazer as exigências de projeto, bem como reduzir o custo final do produto.

O **Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica** é selecionado de acordo com a aplicação para a qual se destina, desde uma pequena câmara frigorífica ou câmara fria até uma complexa planta industrial.

Todos os **Equipamentos de refrigeração plug-in para câmara frigorífica**, destinados a câmaras frias e ou câmaras frigoríficas, são fornecidos com gerenciador microprocessado de funcionamento, garantindo confiabilidade, redução no consumo de energia elétrica e possibilitando parametrização e controle a distância.

Imagens dos componentes do Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica

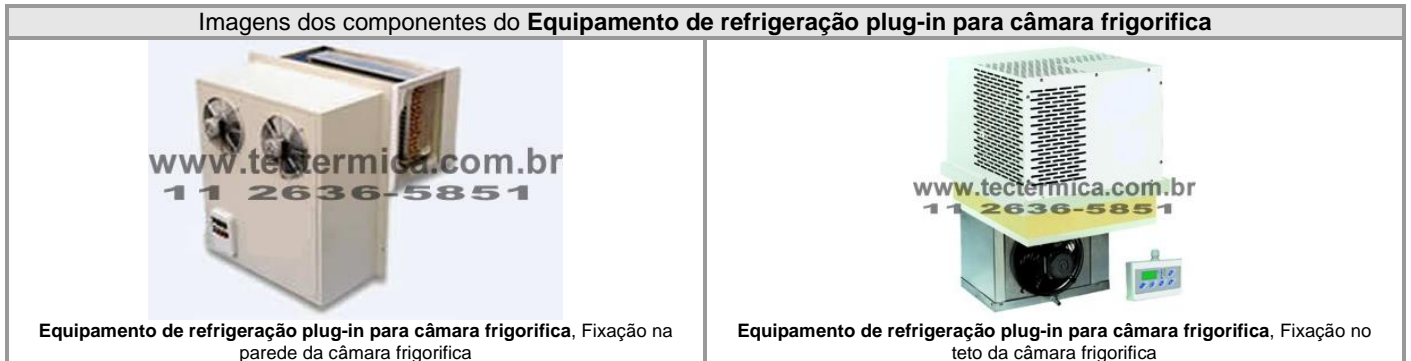

Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica, Fixação na parede da câmara frigorífica

Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica, Fixação no teto da câmara frigorífica

Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica

O **Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica**, próprio para câmaras frias e ou câmaras frigoríficas, consiste na extensão do conceito de ar condicionado de janela para aplicação em câmaras frigoríficas e ou câmaras frias.

Os componentes do **Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica** encontram-se agrupados em um único chassi, são montados e testados de fábrica, no local da obra, basta encaixa-lo na abertura da parede da câmara e plugar na respectiva tomada.

Dispomos das seguintes versões do **Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica**:

Especificação técnica dos componentes do Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica

Item	Descrição
Compressor	• Tipo hermético ou semi hermético trifásico ou monofásico (220v.), adequado a capacidade requerida.
Condensação	• A ar
Faixa de temperatura	• De +18°C até -30°C
Tensão	• 220 volts, bifásico ou trifásico
Opcional	• Painel de controle remoto

Famílias de temperaturas do Equipamento de refrigeração plug-in para câmara frigorífica

Versão	Faixa de temperatura	Isolamento térmico espessura mínima EPS / PUR	Aplicação
RF	+10 / +1°C	# 80 / # 50	Refrigerados: Margarina, Frutas, Legumes, Laticínios, Hortaliças, Embutidos de carne, Dejetos orgânicos (lixo), Medicamentos, Massas frescas, Sobremesas, Flores
RS	+6 / 0°C	# 100 / # 80	Resfriados: Carne fresca em geral
RS-R	+6 / -5°C	# 100 / # 80	Resfriados / Equipamento reforçado: Carne fresca em geral, Carne de frango
CO	-10 / -18°C	# 150 / # 100	Congelados: Congelados em geral
CO-R	-8 / -25°C	# 200 / # 150	Congelados / Equipamento reforçado: Congelados em geral, Sorvete

R. Cabo Oscar Rossini, Nº 985, Pq Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP 02186-030 – Fone: (11) 2636-5851